


Tangra™ L Pro HD C

600-620W

Composite Frame

Module bifacial à double vitrage à haut rendement de type N

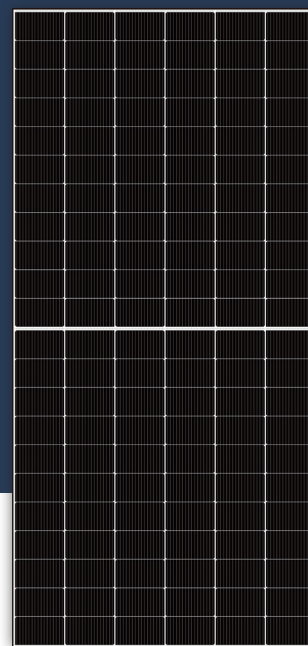

*Cadre : Plusieurs couleurs disponibles



La technologie bifaciale permet de récolter jusqu'à 30 % d'énergie supplémentaire sur la face arrière du module.



Une durée de vie de 30 ans permet de générer 10 à 30 % d'électricité supplémentaire par rapport à un module de type P conventionnel.



La cellule solaire de type N n'a pas de LID naturellement, ce qui peut augmenter la production d'énergie.



Excellente performance en cas de faible rayonnement.




L'amélioration du piégeage de la lumière et l'optimisation de la collecte du courant contribuent à l'amélioration de la puissance et de la fiabilité du module.



Le coefficient de puissance thermique le plus bas de l'industrie.



Conception optimisée pour un courant de fonctionnement plus faible, ce qui permet de minimiser la perte par point chaud et d'améliorer le coefficient de température.




Certifié pour résister :
à la charge du vent (2400 Pa) et
charge de neige (5400 Pa).



Le triple test EL à 100 % permet de réduire considérablement le taux de fissures cachées dans les modules.

GARANTIE DE PERFORMANCE LINÉAIRE

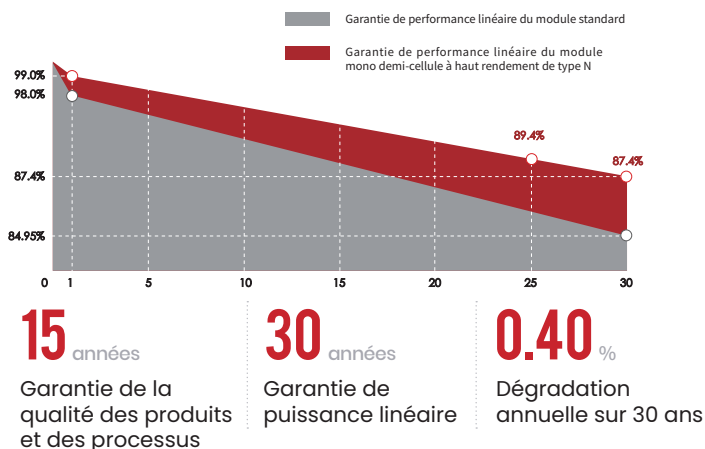

CERTIFICATS COMPLETS



ISO 9001: Système de gestion de la qualité

ISO 14001: Norme de système de gestion de l'environnement

ISO 45001: Norme du système international d'évaluation de la santé et de la sécurité au travail

SA8000: 2014 Système de gestion de la responsabilité sociale

* Les exigences en matière de certification varient d'un marché à l'autre. De plus, les produits font l'objet d'une innovation rapide. Veuillez confirmer l'état de la certification auprès des représentants régionaux.

ASSURANCE RE



Warranty partner

Munich RE



中国平安
PING AN
P & C INSURANCE CO CN SZN

* Assurance garantie de performance en option. Veuillez contacter notre équipe de vente locale pour plus d'informations.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Modèle de modules	TS-BGT66(600)-G11		TS-BGT66(605)-G11		TS-BGT66(610)-G11		TS-BGT66(615)-G11		TS-BGT66(620)-G11	
	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
Puissance de crête - P_{mp} (W)	600	459	605	462	610	466	615	470	620	474
Tension en circuit ouvert - V_{oc} (V)	48.40	46.00	48.70	46.20	49.00	46.50	49.30	46.80	49.60	47.10
Courant de court-circuit - I_{sc} (A)	15.80	12.73	15.83	12.75	15.86	12.78	15.89	12.81	15.92	12.84
Tension MPP - V_{mp} (V)	40.30	37.90	40.50	38.10	40.80	38.30	40.98	38.60	41.22	38.88
Courant MPP - I_{mp} (A)	14.91	12.11	14.94	12.13	14.96	12.16	14.98	12.18	15.03	12.20
Rendement du module - η_m (%)	22.2		22.4		22.6		22.8		23.0	

STC (Standard Testing Conditions): Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25 °C, Spectra at AM1.5

NMOT (Nominal Module Operating Temperature): Irradiance 800W/m², Ambient Temperature 20°C, Spectra at AM1.5, Wind at 1m/s

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES AVEC UN BIN DE PUISSANCE DIFFÉRENT (RÉFÉRENCE À UN TAUX D'IRRADIATION DE 13,5 %)

Puissance de crête - P_{mp} (W)	666	670	676	680	686
Tension en circuit ouvert - V_{oc} (V)	48.40	48.70	49.00	49.30	49.60
Courant de court-circuit - I_{sc} (A)	17.51	17.54	17.57	17.61	17.64
Tension MPP - V_{mp} (V)	40.30	40.50	40.80	40.98	41.22
Courant MPP - I_{mp} (A)	16.52	16.55	16.58	16.60	16.65

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions du module (L*L*H)	2382x 1134 x 30 mm
Poids	32.5 ±1kg
Cellule	132 cellules, monocristallines de type N
Verre avant	2,0 mm, revêtement antireflet
Verre arrière	2,0 mm, verre renforcé à la chaleur
Cadre	GFRP (Polymère renforcé de fibres de verre) noir (plusieurs couleurs disponibles)
Boîte de jonction	IP68, 3 diodes de dérivation
Fil de sortie	4.0 mm ²
Longueur du fil	300mm/1200mm/longueur personnalisée
Connecteur	Compatible MC4
Spécification de l'emballage	36 pcs/palette; 720 pcs/40'HQ


PARAMÈTRES OPÉRATIONNELS

Tolérance de puissance (W)	(0,+5)
Tension maximale du système (V)	1500
Courant nominal maximal du fusible (A)	30
Température de fonctionnement actuelle (°C)	-40~+85 °C
Bifacialité	5400 Pa * / 2400 Pa

TEMPERATURE VALEURS NOMINALES



Coefficient de température (P_{max})	-0.30 %/°C
Coefficient de température (V_{oc})	-0.28 %/°C
Coefficient de température (I_{sc})	+0.04 %/°C
Température nominale de fonctionnement du module	43 ± 2 °C

DIMENSIONS DU MODULE (MM)

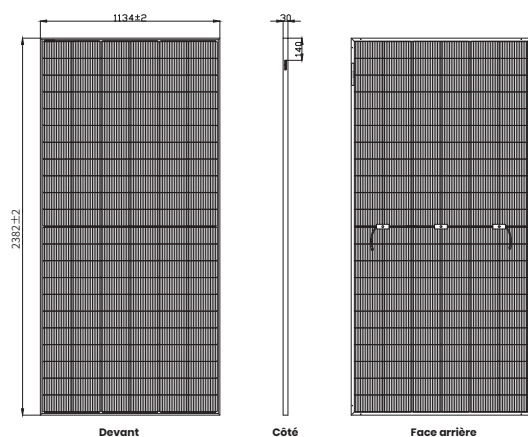

* La tolérance non marquée est de ±1 mm.
Longueur indiquée en mm

Courbes courant-tension et puissance-tension (615W)

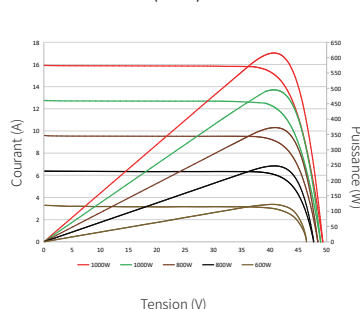Dépendance de la température de I_{sc} , V_{oc} , P_{max} 

Scannez le code QR
pour obtenir plus
d'informations

Web: www.thornovasolar.com

E-mail: info@thornovasolar.com

* Les paramètres décrits dans cette fiche technique, à la fois techniques et monétaires, peuvent présenter des variations en fonction de la région. Thornova Solar n'offre aucune garantie quant à leur exactitude absolue. En raison de notre engagement constant dans l'innovation, la recherche, le développement et l'amélioration des produits, Thornova Solar se réserve le droit de modifier toute information contenue dans cette fiche technique sans notification préalable. Les clients sont invités à se procurer la version la plus récente de cette fiche technique et à l'incorporer en tant que composante intrinsèque de l'accord juridiquement contraignant ratifié par les deux parties. La version anglaise de cette fiche de données sert uniquement de point de référence. En cas de divergence entre le texte anglais et les versions rédigées dans d'autres langues, les dispositions de la version anglaise prévaudront.